韶关市建设项目投资估算技术经济指标

（参考）手册

韶关市建设工程造价管理站

2019 年 10 月

目　录

编 制 说 明.....1
一、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度建安成本经济指标.....3
二、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度韶关市主要建筑材料价格走势.....15
螺纹钢Ⅲ级：.....15
圆钢：.....16
水泥：.....17
中砂（混合砂）：.....18
普通预拌混凝土：.....19
三、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度工程量清单综合单价.....21
（一）建筑与装饰工程工程量清单综合单价.....21
（二） 安装工程工程量清单综合单价.....41
（三） 市政工程工程量清单综合单价.....43

备注 57

编 制 说 明

一、《韶关市建设项目投资估算技术经济指标（参考）手册》（以下简称：本指标）是在国家标准《建设工程工程量清单》（GB50500-2013）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2010）（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2010）（2018）、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》（2012）、《广东省建设工程概算编制办法》和《广东省房屋建筑工程概算定额（2014）》的基础上，结合我市建设工程实际情况编制的。

二、本指标适用范围：仅适用于我市及各县（市、区）区域内的工程项目。

三、本指标仅供各级政府部门内部投资决策阶段参考。不得作为编审设计概算、施工图预算、招标控制价、竣工结算以及处理工程纠纷、鉴定工程造价和投标报价的依据。

四、本指标是全费用价格，包括分部分项费用、措施费用、其他项目费、规费和税金等所有计费内容。

五、本指标是按《韶关市建设工程造价信息》（http://gczj.zgj.sg.gov.cn/）发布的人工、材料和施工机具费参考价计算，有效期为一年。

一、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度建安成本经济指标

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
1	民用建筑					
1.1	住宅					
1.1.1	低层建筑	1～3 层				
1.1.2	多层建筑	4～6 层	1917	1996	1999	
1.1.3	中高层建筑	7～9 层	1581	1641	1653	
1.1.4	高层建筑	10～20 层	1740	1807	1817	不含电梯
1.1.5	高层建筑	21～30 层	1846	1914	1931	
1.1.6	高层建筑	30～33 层	1862	1935	1950	

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
1.1.7	别墅					
1.2	室外建筑工程					
1.2.1	停车场		2151	2240	2299	钢结构，膜结构车位顶棚
1.2.2	垃圾中转站主楼		2980	3136	3127	
1.3	办公建筑					

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
1.3.1	多层建筑	2～7 层(高度在 24m 以内)	1366	1416	1422	
1.4	教育建筑					
1.4.1	教学楼		2053	2137	2131	
1.4.2	实验楼		2417	2539	2532	
1.4.3	图书馆		2070	2158	2147	
1.4.4	宿舍楼		2572	2699	2700	
1.4.5	食堂		3383	3544	3536	
1.4.6	幼儿园		1592	1680	1670	

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
1.4.7	体育馆		3840	3867	3969	首层综合馆高：6m；总高度：17.4m。包括游泳馆、篮球场、羽毛球场、兵乓球场、体育器材室及配套工程。
1.4.8	室内游泳馆					
1.5	卫生建筑					
1.5.1	急门诊、住		2722	2822	2832	

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
	院综合楼					
1.6	居民服务建筑					
1.6.1	居民服务中心		2098	2091	2192	
2	工业建筑					
2.1	多层厂房		1286	1349	1352	
2.2	单层厂房					

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
2.2.1	钢筋混凝土结构	大型 跨度 30m 以上	3124	3296	3332	
2.2.2	钢筋混凝土结构	中型 跨度(15～30m)以内				
2.2.3	钢筋混凝土结构	小型 跨度 15m 以下	2334	2417	2437	
2.2.4	钢结构	大型 跨度 30m 以上				

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
2.2.5	钢结构	中型 跨度(15～30m)以内	1305	1366	1368	
2.2.6	钢结构	小型 跨度 15m 以下	1392	1444	1466	
3	桥梁工程					

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
3.1	人行天桥（钢箱梁）	主桥跨径 40m，主桥净宽 4.0m	23820	22153	22006	以主桥面面积为计算依据，总价含楼梯
4	管沟工程					
4.1	地下综合管廊		5717	6095	6310	矩形三舱结构
5	道路工程					

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
5.1	城市次干道（混凝土路面）		1164	1242	1254	宽度：20-30m
5.2	城市主干道（混凝土路面）		1041	1160	1250	宽度:40-60m
6	排水工程					
6.1	污水管网工程		2500	2587	2609	拆补路、土石方、管网（DN800HDPE

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
						增强中空壁缠绕管）、泵房、沉井等
6.2	污水处理厂工程		2400	2476	2462	“元/m³” 为污水处理厂每吨污水工程造价
7	其他建筑工程					

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
7.1	地下室深基坑		2387	2523	2495	包含土石方工程、余泥渣土运输与排放费用、地基处理与边坡支护工程、桩基工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、拆除工程。

序号	名称	层数(或高度)	平方米造价(元/㎡)			备注
			19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度	
说明：本工程造价指标，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《广东省建设工程计价依据》(其中第 1 季度按 2010 计价依据、第 2、3 季度按 2018 计价依据)，按《韶关建设工程造价信息》韶关市人工、材料、机械台班参考价格进行编制。						

二、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度韶关市主要建筑材料价格走势

螺纹钢Ⅲ级：

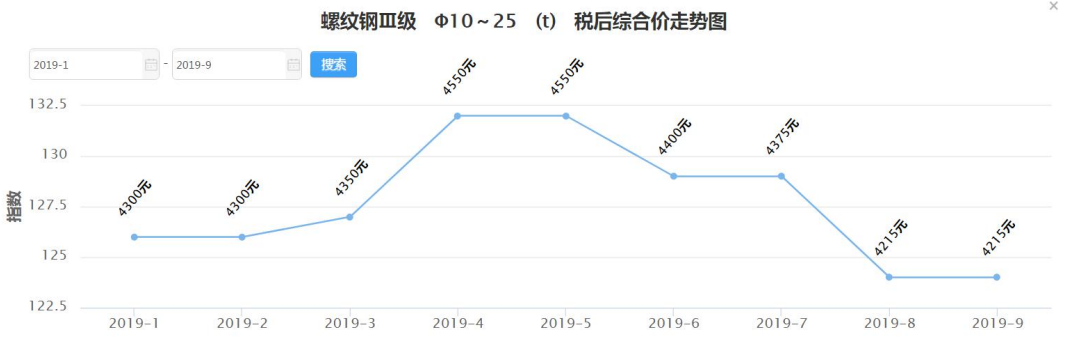

圆钢：

圆钢 Φ10以内 (t) 税后综合价走势图
2019-1
2019-9
搜索
指数
140
135
130
125
120
4990元
4840元
4590元
4590元
4590元
4620元
4500元
4500元
4450元
4450元
4250元
4250元
2018-9
2018-10
2018-11
2018-12
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9

水泥：

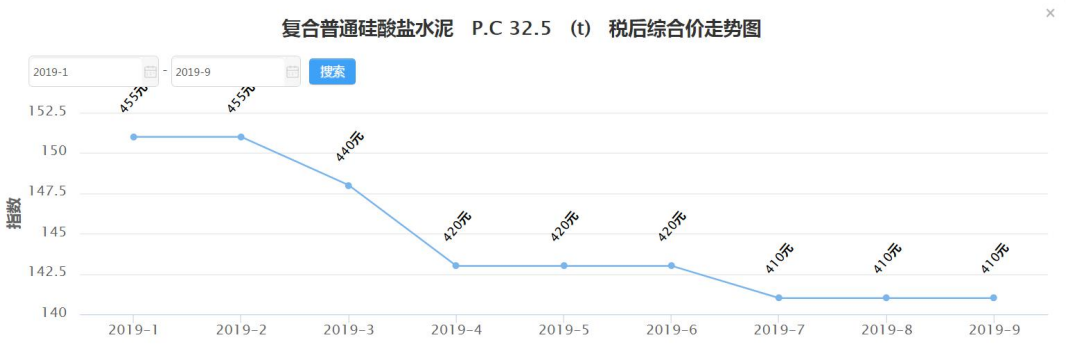
复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 (t) 税后综合价走势图
2019-1
2019-9
搜索
指数
152.5
150
147.5
145
142.5
140
455元
455元
440元
420元
420元
420元
410元
410元
410元
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9

中砂（混合砂）：

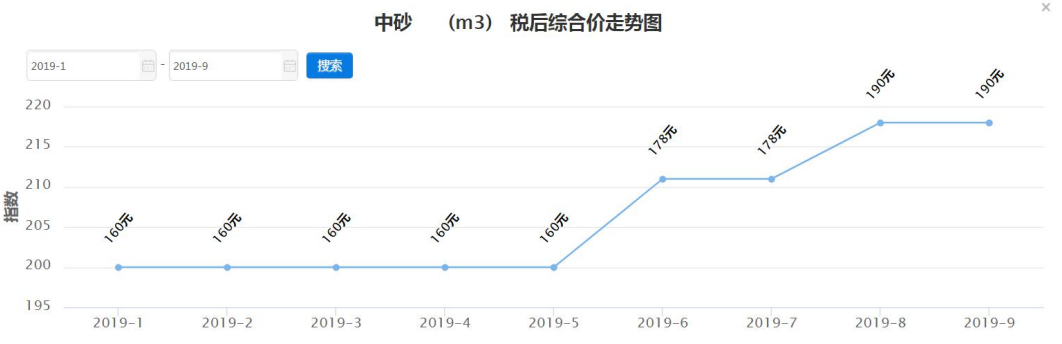
中砂 （m3） 税后综合价走势图
2019-1
2019-9
搜索
指数
220
215
210
205
200
195
160元
160元
160元
160元
160元
178元
178元
190元
190元
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9

普通预拌混凝土：

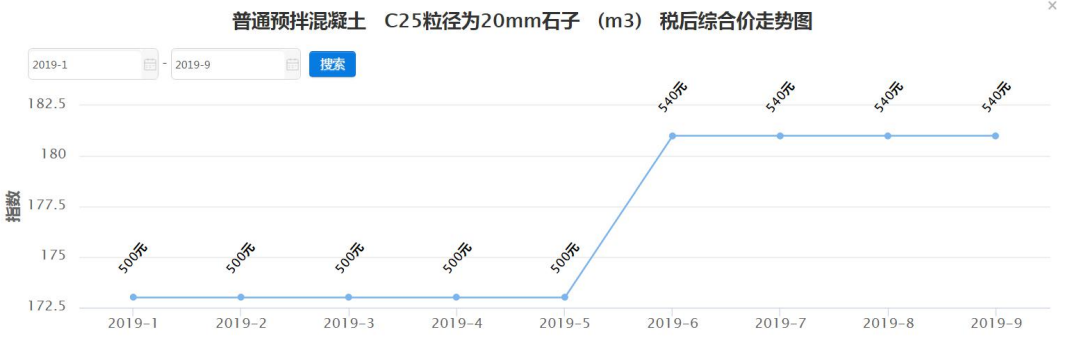
普通预拌混凝土 C25粒径为20mm石子 （m3） 税后综合价走势图
2019-1
2019-9
搜索
指数
182.5
180
177.5
175
172.5
500元
500元
500元
500元
500元
540元
540元
540元
540元
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9

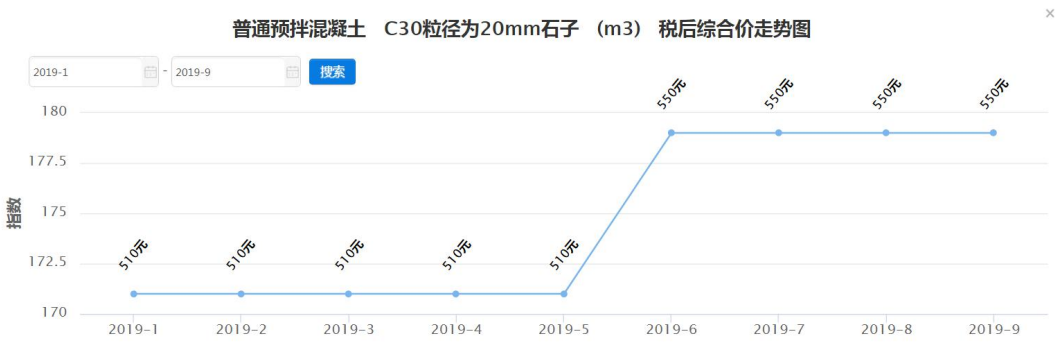
普通预拌混凝土 C30粒径为20mm石子 （m3） 税后综合价走势图
2019-1
2019-9
搜索
指数
180
177.5
175
172.5
170
510元
510元
510元
510元
510元
550元
550元
550元
550元
2019-1
2019-2
2019-3
2019-4
2019-5
2019-6
2019-7
2019-8
2019-9

三、2019 年第 1 季度--2019 年第 3 季度工程量清单综合单价

（一）建筑与装饰工程工程量清单综合单价

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010101001001	平整场地	建筑场地挖填高度在±30cm 以内的找平	m^2	4	4	4

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010101003001	挖基础土方（沟槽）	1.土壤类别:三类土 2.地下室（含桩承台）挖土 3.挖土机挖土自卸汽车运土土方开挖 4.弃土运距：7km 内	m^3	37	37	37
010103001002	土(石)方回填	1.一、二类土地下室土方回填夯实 2.挖土机挖土自卸汽车运土运距 7km 内 场内外运输	m^3	22	22	22

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010201001001	预制钢筋混凝土桩（Φ400mm）	1.土壤级别:三类土 2.单桩长度:有效桩长 H=15.5 米 3.桩截面：0.126m²(Φ400mm) 4.填芯混凝土强度等级： C30 普通商品混凝土 20 石	m	220	215	215

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010302001002	灰砂砖砌内墙（墙厚 180mm）	1.砖品种、规格、强度等级：灰砂砖砌块(240×115×53) MU10 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：墙厚 180mm 4.墙高：3m 以内 5.砂浆强度等级：M5 水泥石灰砂浆	m^3	377	375	382

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010304001001	蒸压加气混凝土砌块砌外墙（墙厚 200mm）	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块(400×120×200)　MU10 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：墙厚 200mm 4.墙高：3m 以内 5.砂浆强度等级：M5 水泥石灰砂浆	m^3	390	390	400

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010306002001	砖地沟、明沟	1.挖沟槽土方 2.70 厚 C10 砼垫层,M5 水泥砂浆砌 MU7.5 灰砂砖暗沟,20 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰	m	112	112	113

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010401003001	C30 砼满堂基础	1.部位：地下室底板 2.混凝土强度等级：C30 砼碎石粒径 20mm 3.混凝土拌和料要求：商品混凝土　混凝土掺入 10%水泥含量的 HEA 抗裂防水剂 4.抗渗等级：P8	m^3	443	444	444
010401006001	C15 砼垫层	1.部位：电梯坑、地下室底板 2.混凝土强度等级：C15 商品混凝土碎石粒径 40mm	m^3	564	564	592

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010402001002	C30 砼矩形柱	1.柱高度：3m 2.柱截面尺寸：500mm×400mm 3.混凝土强度等级：C30 砼碎石粒径 20mm	m^3	633	610	647
010403002001	C30 砼矩形梁	1.梁底标高：2.6m 2.梁截面尺寸：300mm×400mm 3.混凝土强度等级：C30 砼碎石粒径 20mm 4.混凝土拌和料要求：商品混凝土	m^3	585	585	622

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010404001004	C30 砼直形墙	1.墙类型、部位：电梯井直形墙 2.墙厚度：20mm 3.混凝土强度等级：C30 砼碎石粒径 20mm 4.混凝土拌和料要求：商品混凝土	m^3	629	606	643

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010405001005	C25 砼有梁板	1.板底标高：2.9m 2.板厚度：100mm 3.混凝土强度等级：C25 砼碎石粒径 20mm 4.混凝土拌和料要求：商品混凝土	m^3	560	560	597
010406001004	C25 砼现浇混凝土直形楼梯	1.部位：直形楼梯 2.混凝土强度等级：C25 砼碎石粒径 20mm	m^2	153	153	162

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010408001001	C30 砼后浇带	1.部位：地下室底板 2.C30 混凝土掺入 6%水泥含量的 HE-0 膨胀剂 3.抗渗等级：P8	m^3	372	373	373
010416001009	现浇混凝土钢筋(圆钢Φ10 内)	钢筋种类、规格：现浇构件圆钢Φ10 内	t	4909	4834	4627
010416001012	现浇混凝土钢筋(螺纹钢Φ25 内)	钢筋种类、规格：现浇构件螺纹钢Φ25 内	t	4245	4457	4172

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
010702002001	屋面涂膜防水	1.防水部位：屋面 2.结构处理：20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层,沥青聚氨酯防水涂料 2 厚	m^2	46	46	46

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020102002002	现浇混凝土楼地面铺耐磨砖金花米色	1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1：2 水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比：5mm 厚 1：1 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色：耐磨砖　600×600　金花米色 4.嵌缝材料种类：白水泥浆擦缝	m^2	78	78	79

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020107001001	不锈钢扶手（带栏杆、栏板）	扶手(含弯头)立杆规格：Φ80×3 不锈钢扶手(含弯头)Φ50×2.5 立管不锈钢栏杆	m	277	277	277
020201001002	墙面水泥砂浆抹灰	1.墙体类型:各种砖墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5 厚 1:2.5 水泥砂浆墙面抹面	m^2	26	26	27

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020204003001	内墙面贴白色瓷砖	1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆 3.贴结层厚度、材料种类：5 厚 1:1 水泥细砂 4.面层材料品种、规格、颜色：面层贴 200×300 白色瓷砖 5.嵌缝材料品种：白水泥擦缝	m^2	88	88	88

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020204003004	外墙墙面贴白色陶瓷砖	1.墙体类型：砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比：15mm 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 3.贴结层厚度、材料种类：5 厚 1:1 水泥细砂加 2%乳胶 4.面层材料品种、规格、颜色：面层贴 45×45 白色陶瓷外墙砖 5.嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m^2	92	92	92

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020301001001	天棚水泥石灰砂浆抹灰面	1.基层类型:混凝土天棚 2.抹灰厚度、砂浆配合比:10 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆底，5 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆过面	m^2	22	22	22

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020401004001	杉木胶合板门	1.门类型：杉木无纱无亮双扇胶合板门 2.框截面规格：1800×2100 3.骨架材料种类:胶合板 2440×1220×4 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：杉木饰面夹板 2440×1220×3mm 红色 5.油漆品种、刷漆遍数：面油聚氨脂清漆三遍	m^2	804	804	804

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020402001003	金属平开门	1.门类型:无亮单扇成品仿木纹钢板平开门 2.门尺寸:1000×2100	m^2	460	460	460
020402007005	钢质防火门	1.门类型:无亮双扇成品乙级钢制防火门　双扇带玻璃窗 2.规格尺寸:1800×2100 3.闭合功能：带自闭功能	m^2	1546	1546	1546

项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价（元）		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
020506001002	内墙抹灰（刮腻子）	1.部位：内墙面 2.基层类型:墙柱抹灰 3.腻子种类:腻子胶 4.刮腻子要求:刮腻子三遍	m^2	11	11	11
020506001004	天棚抹灰（刮腻子）	1.部位：天棚面 2.基层类型:天棚抹灰 3.腻子种类:腻子胶 4.刮腻子要求:刮腻子三遍	m^2	11	11	11

（二）安装工程工程量清单综合单价

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040805001001	截光型 LED 路灯	1.名称:截光型 LED 路灯 2.型号:50W 3.灯杆材质、高度:镀锌+喷塑、9m 单臂灯杆，含基础 4.光源数量:1，截光型，带定时降功率控制，配 2A 熔丝保护 5.接地极	套	4359	4364	4372

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040805001002	半截光型 LED 路灯	1.名称:半截光型 LED 路灯 2.型号:100W+20W 3.灯杆材质、高度:镀锌+喷塑、9m/4m 双臂灯杆，含基础 4.光源数量:2 5.100W 半截光型，带定时降功率控制，配 2A 熔丝保护，20W 半截光型，带定时降功率控制，配 2A 熔丝保护 5.接地极	套	5748	5752	5765

（三）市政工程工程量清单综合单价

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:4%水泥稳定碎石底基层 2.厚度:20cm 3.部位:机动车道	m^2	46	50	58

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-25C 粗粒式沥青混凝土 2.厚度:7cm 3.其它:乳化沥青透层和沥青表处厚 1cm 下封层 4.部位:机动车道	m^2	108	109	109

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040203006002	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2.厚度:5cm 3.其它:乳化沥青粘层油喷洒 4.部位:机动车道	m^2	81	81	81
040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:AC-13C 细粒式改性沥青混凝土 2.厚度:4cm 3.其它:乳化沥青粘层油喷洒 4.部位:机动车道	m^2	74	74	74

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:30×15×6cm C40 环保人行道透水砖（全面彩） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm 砂垫层 3、部位:人行道	m^2	78	78	79

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:30×30×5cm C40 机制环保仿花岗岩人行道地砖（荔枝面） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm 砂垫层 3、部位:人行道	m^2	/	/	114

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:30×30×6cm C40 机制环保仿花岗岩人行道地砖（荔枝面） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm 砂垫层 3、部位:人行道	m^2	/	/	134
040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100×45×20cm 花岗岩路缘石（A 型） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15 现浇砼靠背	m	159	159	160

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040204004005	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100×30×15cm 机制环保仿花岗岩侧石（水磨面） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15 现浇砼靠背	m	/	/	124
40204004006	安砌侧(平、缘)石	1、材料品种、规格:100×25×10cm 机制环保仿花岗岩平石（水磨面） 2、基础、垫层：材料品种、厚度:C15 现浇砼靠背	m	/	/	84

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:110×20×10cm 预制钢筋砼 C20 边框 2.树池尺寸:1.2m×1.2m 3.其它:20cm 厚 4%水泥稳定碎石(做法详 U1-36 图纸)	个	63	63	63

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501004002	塑料管	1.名称:HDPE 三层壁复合增强排水管 2.规格:DN400，8KN/m² 3.连接形式:承插连接，橡胶圈密封 4.排水管道闭水试验	m	351	351	351

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501004003	塑料管	1.名称:HDPE 三层壁复合增强排水管 2.规格:DN500，8KN/m² 3.连接形式:承插连接，橡胶圈密封 4.排水管道闭水试验	m	602	602	601

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501001005	混凝土管	1.名称:II 级钢筋混凝土承插管 2.规格:d800 3.接口方式:承插连接，橡胶圈密封 4.排水管道闭水试验	m	340	347	346

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501001007	混凝土管	1.名称:II 级钢筋混凝土承插管 2.规格:d1200 3.接口方式:承插连接，橡胶圈密封 4.排水管道闭水试验	m	679	695	693

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501003003	球墨铸铁给水管 DN300×6M K9 级	1.管材材质:球墨铸铁给水管 2.管材规格:DN300×6M K9 级 3.给水管道公称压力:1.0MPa 4.埋设深度:2m 以内 5.接口形式:承插式连接,滑入式橡胶圈密封 6.防腐、保温要求:沥青清漆 7.管道试压 公称直径(mm 以内):DN300 8.管道消毒冲洗 公称直径(mm 以内):DN300	m	312	312	312

项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价		
				19 年 1 季度	19 年 2 季度	19 年 3 季度
040501003006	球墨铸铁给水管 DN600×6M K9 级	1.管材材质:球墨铸铁给水管 2.管材规格:DN600×6M K9 级 3.给水管道公称压力:1.0MPa 4.埋设深度:2m 以内 5.接口形式:承插式连接,滑入式橡胶圈密封 6.防腐、保温要求:沥青清漆 7.管道试压 公称直径(mm 以内):DN600 8.管道消毒冲洗 公称直径(mm 以内):DN600	m	930	958	957

备　注
1、工程量清单综合单价分析表，依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013），《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013），《广东省建设工程计价通则》（2010），《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010）《广东省安装工程综合定额》（2010），《广东省园林绿化工程综合定额》（2010 年），《广东省建设工程计价通则》（2010），现行工程施工技术规范及工程施工验收规范，按当季第二个月份的韶关市人工、材料、机械台班综合价格含税单价进行编制； 2、管理费按四类地区； 3、利润按 18%计算； 4、本工程造价分析表内容仅供参考。